

Introducción a las funciones WI-FI


El sistema AC está equipado con tecnología de control remoto, con el módulo WI-FI dentro de la máquina conectado al panel de visualización y el comando para ejecutar el AC transmitido. El sistema AC está en conexión constante con un router inalámbrico o punto de acceso conectado a Internet. Terminales móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, en los que se instala un software de control especial y módulos WI-FI. configurados localmente, pueden utilizarse como controladores remotos una vez conectados a Internet.

Descargue e instale el software de control


El software de control puede descargarse e instalarse de la siguiente manera.

1. Para terminales móviles como teléfonos inteligentes y tabletas (sólo Android 4.1 e iOS 6.0 o superior), busque y descarga "AC Freedom" de Google Play o App store e instálalo en tu sistema.
2. También puede utilizar su terminal móvil (sólo Android 4.1 e iOS 6.0 o superior) para escanear el "código QR" (véase la Fig.1) con una herramienta de escaneo de terceros, que le dirigirá automáticamente a la interfaz de descarga de AC Freedom para que descargue e instale el software.

Nota: Si la versión actual de su APP no es la 2.0 o superior, actualice la APP antes de proceder a la configuración de la red del dispositivo

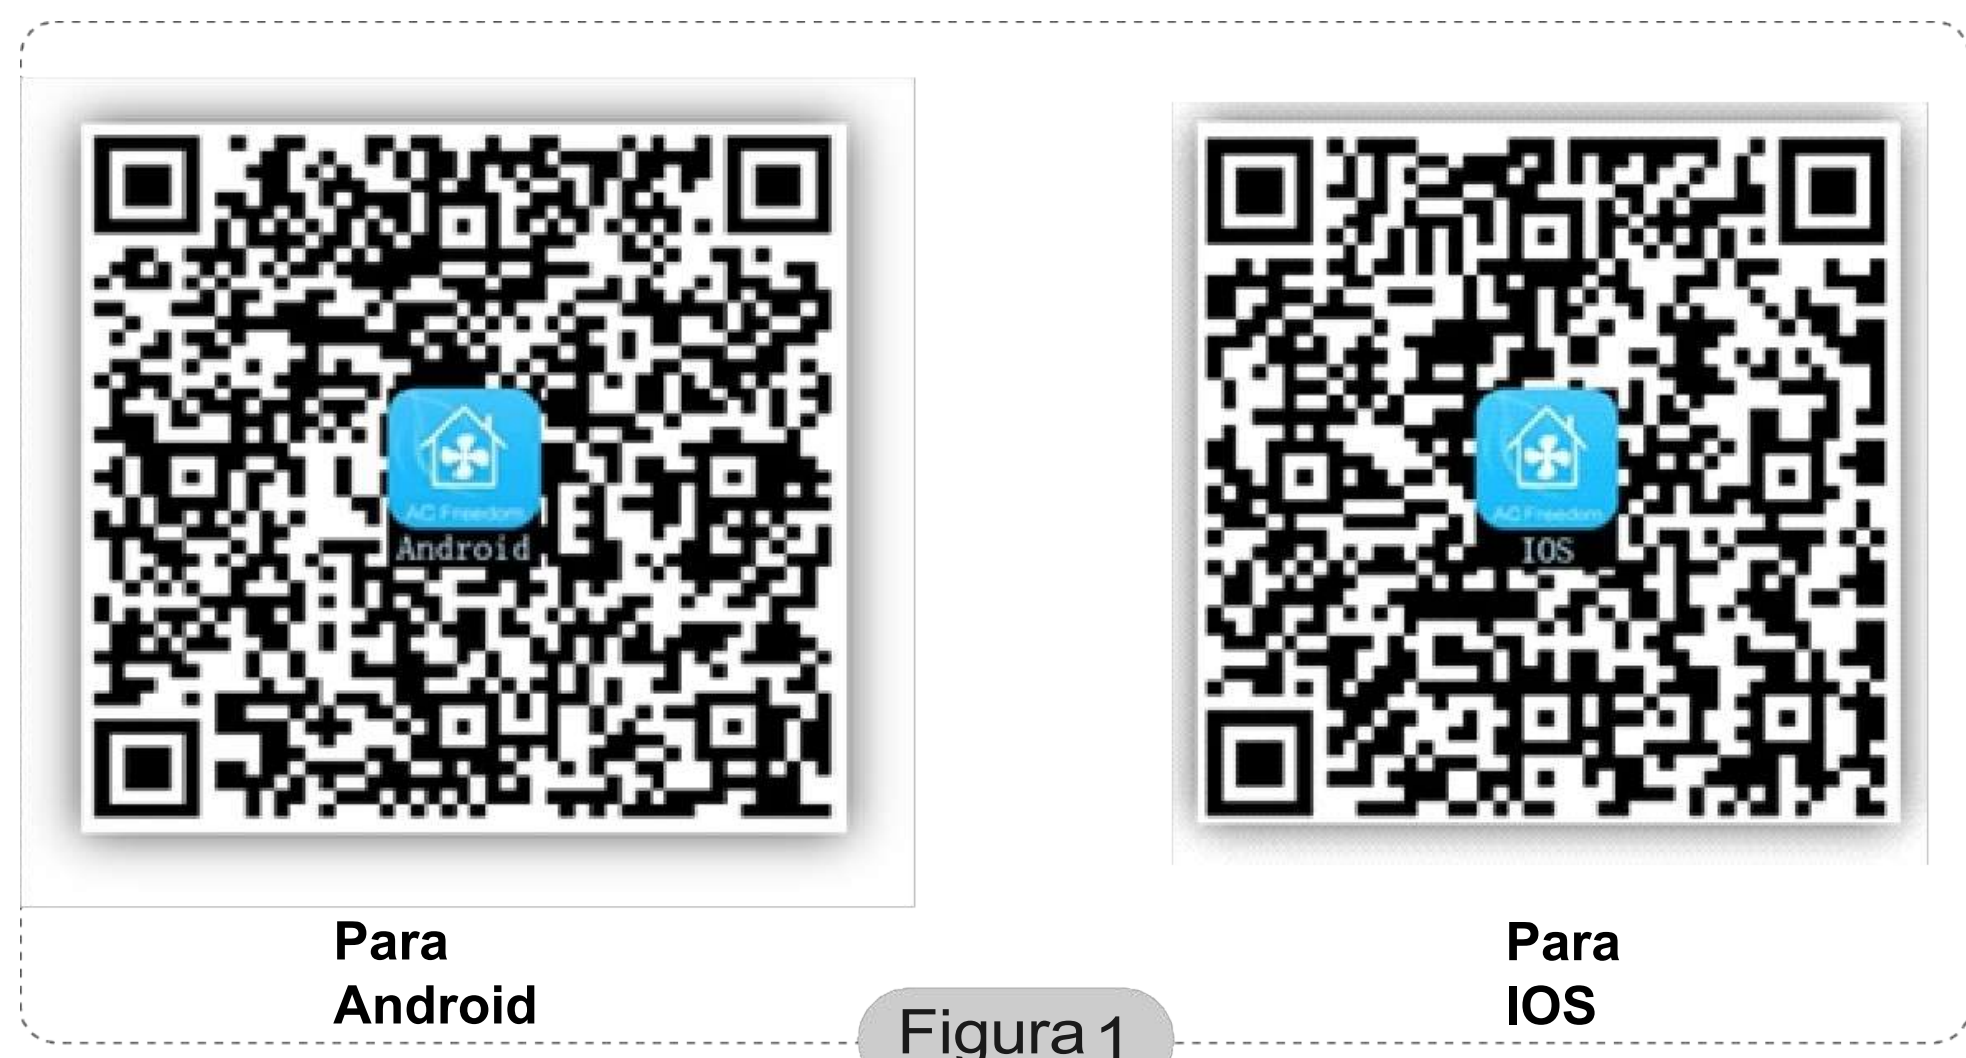

Una vez instalado el software de control, acceda a la "Interfaz de exploración" (para descargar la página de bienvenida). Existen dos tipos de inicios de sesión contenidos en la Interfaz de Escaneo(Ver Fig.2):

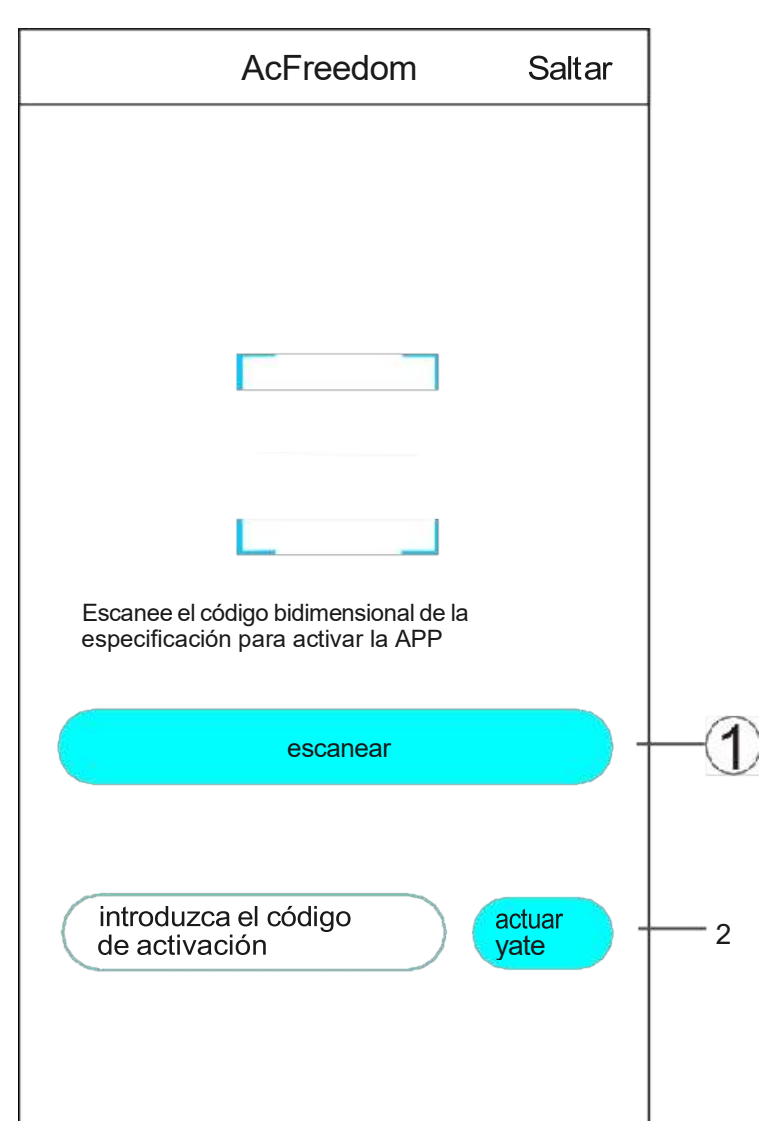


1. Haciendo clic en "escanear" y escaneando el código QR de la derecha (véase la Fig. 3).



2. Introduciendo el código de activación (6364d) en el campo "Introducir código de activación". (ver Fig.4)

Figura 4

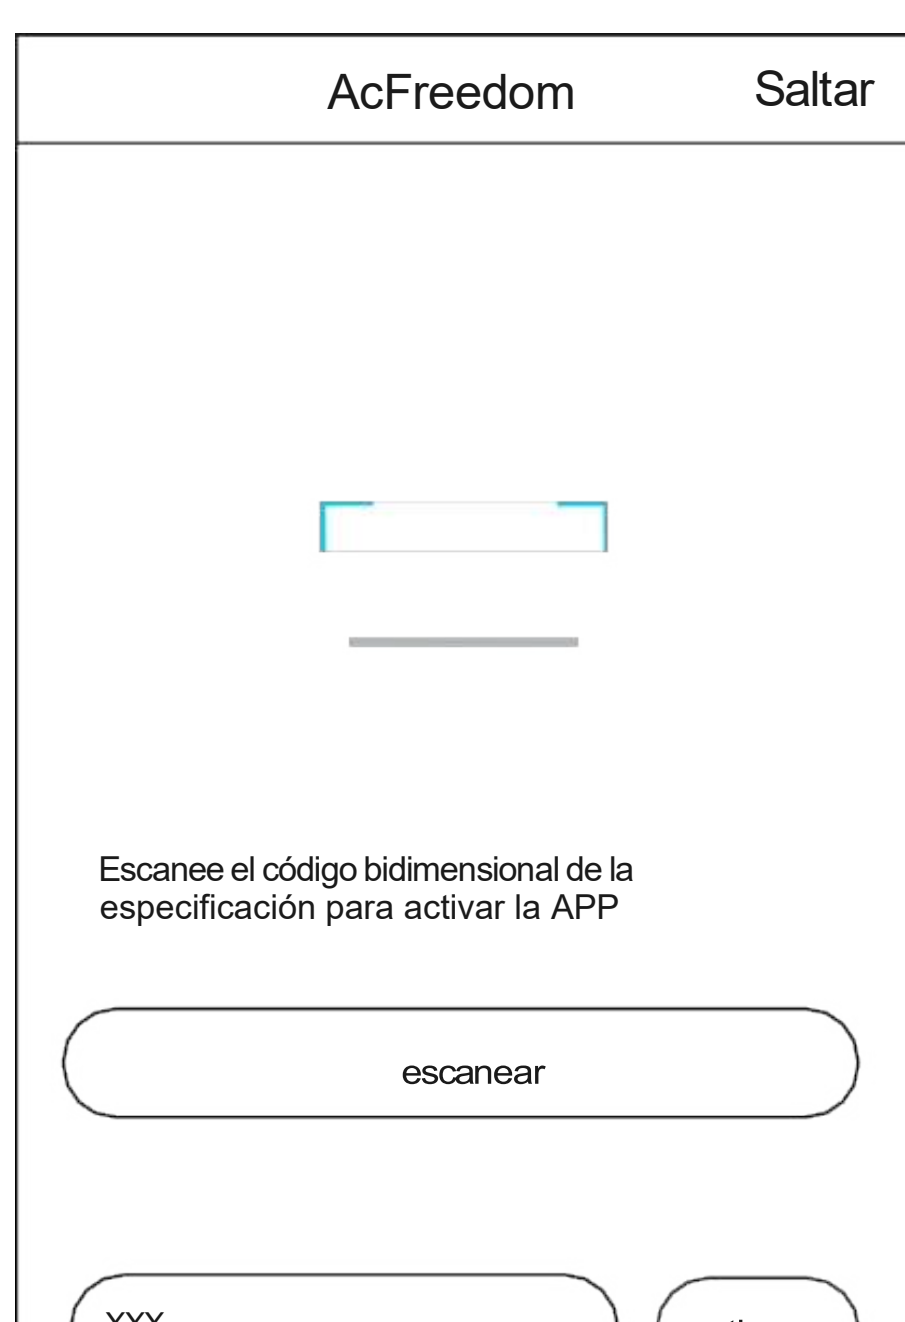

Restablecer módulo WI-FI AC


En el caso de la primera configuración de tiempo o después de cambiar el router inalámbrico conectado es, el módulo WI-FI en el interior del acondicionador de aire necesita ser reiniciado.

a Si el mando a distancia tiene el botón "SALUD", reinicie el módulo WI-FI siguiendo el método 1;

a Si el mando a distancia no tiene el botón "SALUD", reinicie el WI-FI. Siga el método 2

Método 1:

Cuando el aire acondicionado está en marcha, pulse el botón "SALUD" 8 veces, reestablecer con éxito después de dos "bip" sonidos (ver Fig 5)

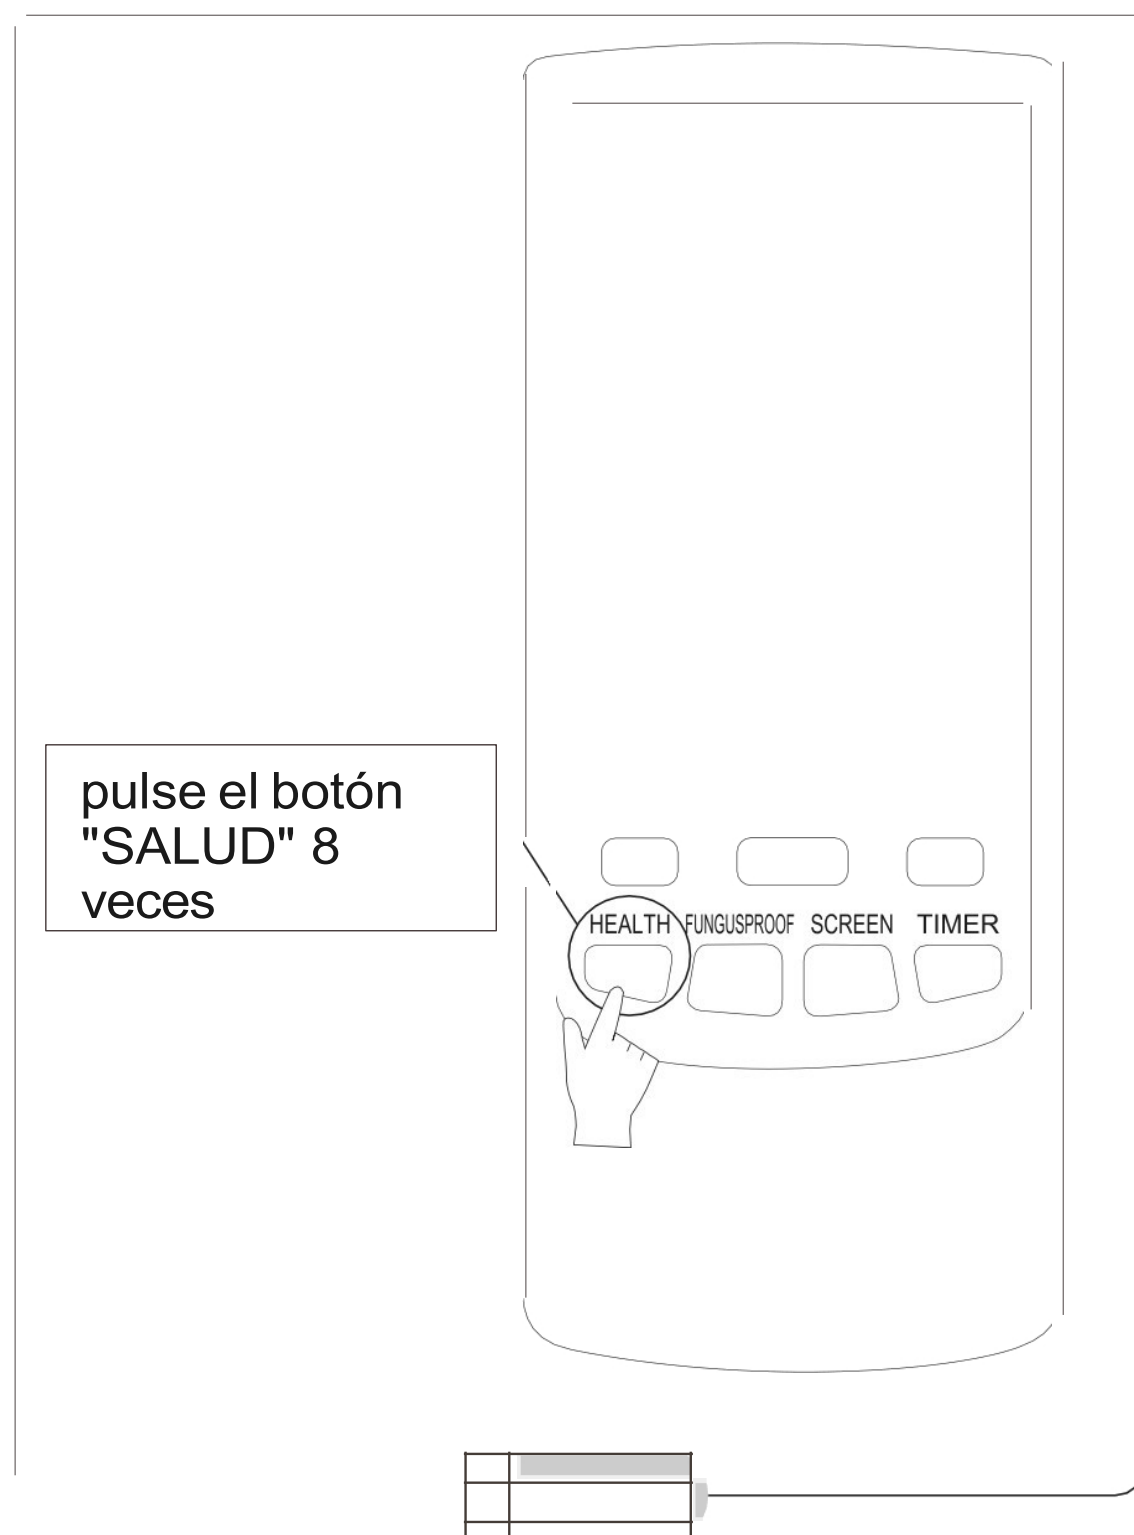


Método 2:


Cuando el aire acondicionado esté en marcha, pulse el botón "COOL" (o SOFT) y el botón "+" a la vez durante 3 segundos, oirá un pitido 8 veces, después de un intervalo de 2 segundos oirá dos veces un pitido y se habrá reiniciado correctamente. (ver Fig.6)

Tipo 1:

Pulse a la vez los botones "COOL" y "+". por 3s.

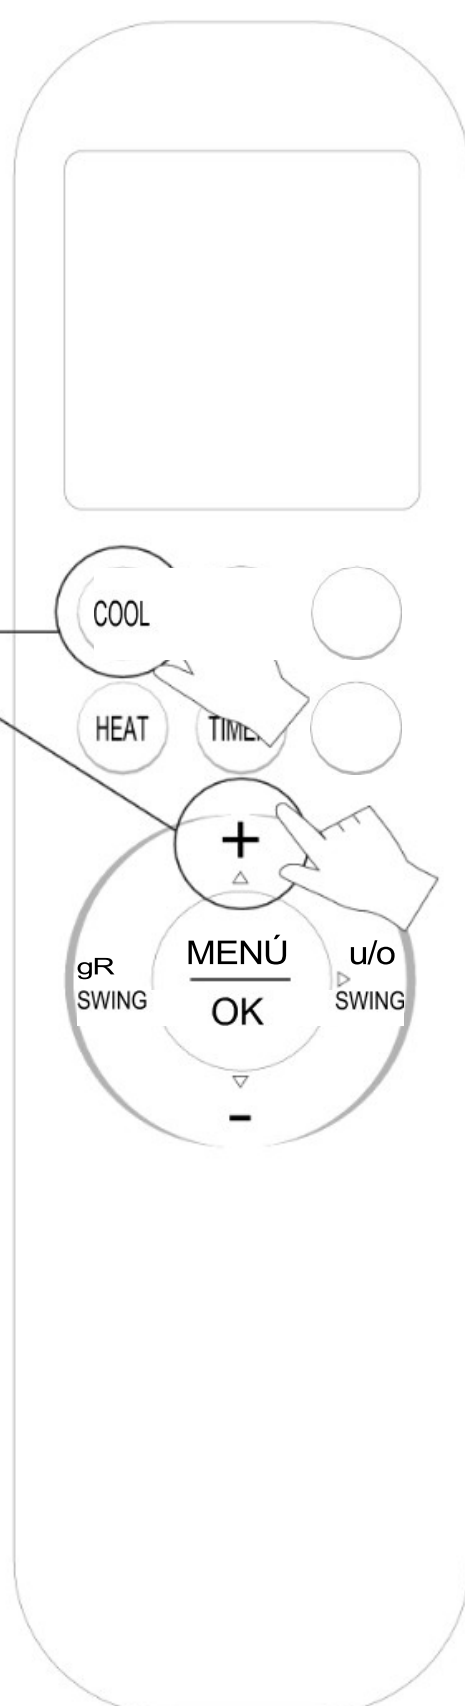

Tipo 2:

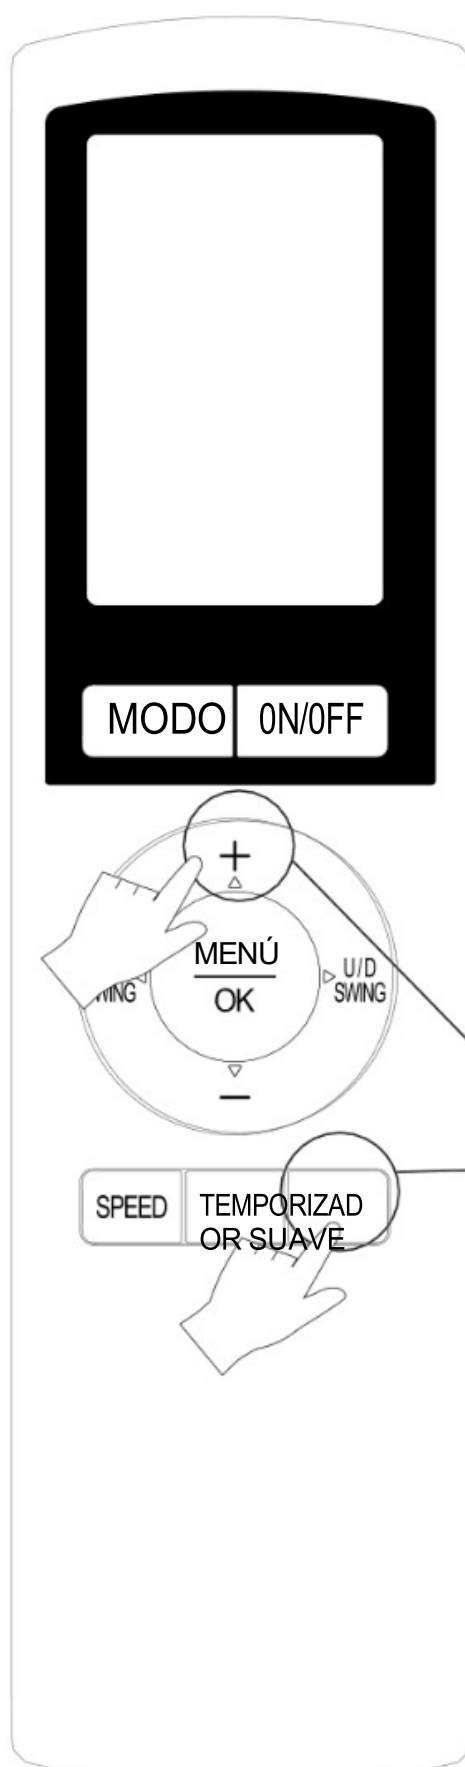

Pulse el botón "SOFT" y "+". botón juntos for 3s.

Figura 6

Nota: Si el dispositivo no se conecta correctamente, reinicie el Wi-Fi del aire acondicionado de la misma manera.

Smartphone, pad u otros terminales móviles se conectan a WI-FI o hotspot


Active la función WI-FI del terminal móvil y conéctelo a un router inalámbrico o a un punto de acceso.

Nota:

Para que la función WI-FI funcione se necesita un router inalámbrico. Adquiera uno si aún no lo tiene.

Configurar los dispositivos

Una vez descargado e instalado el software de control en el terminal móvil, configure los dispositivos de CA de acuerdo con la siguiente figura.

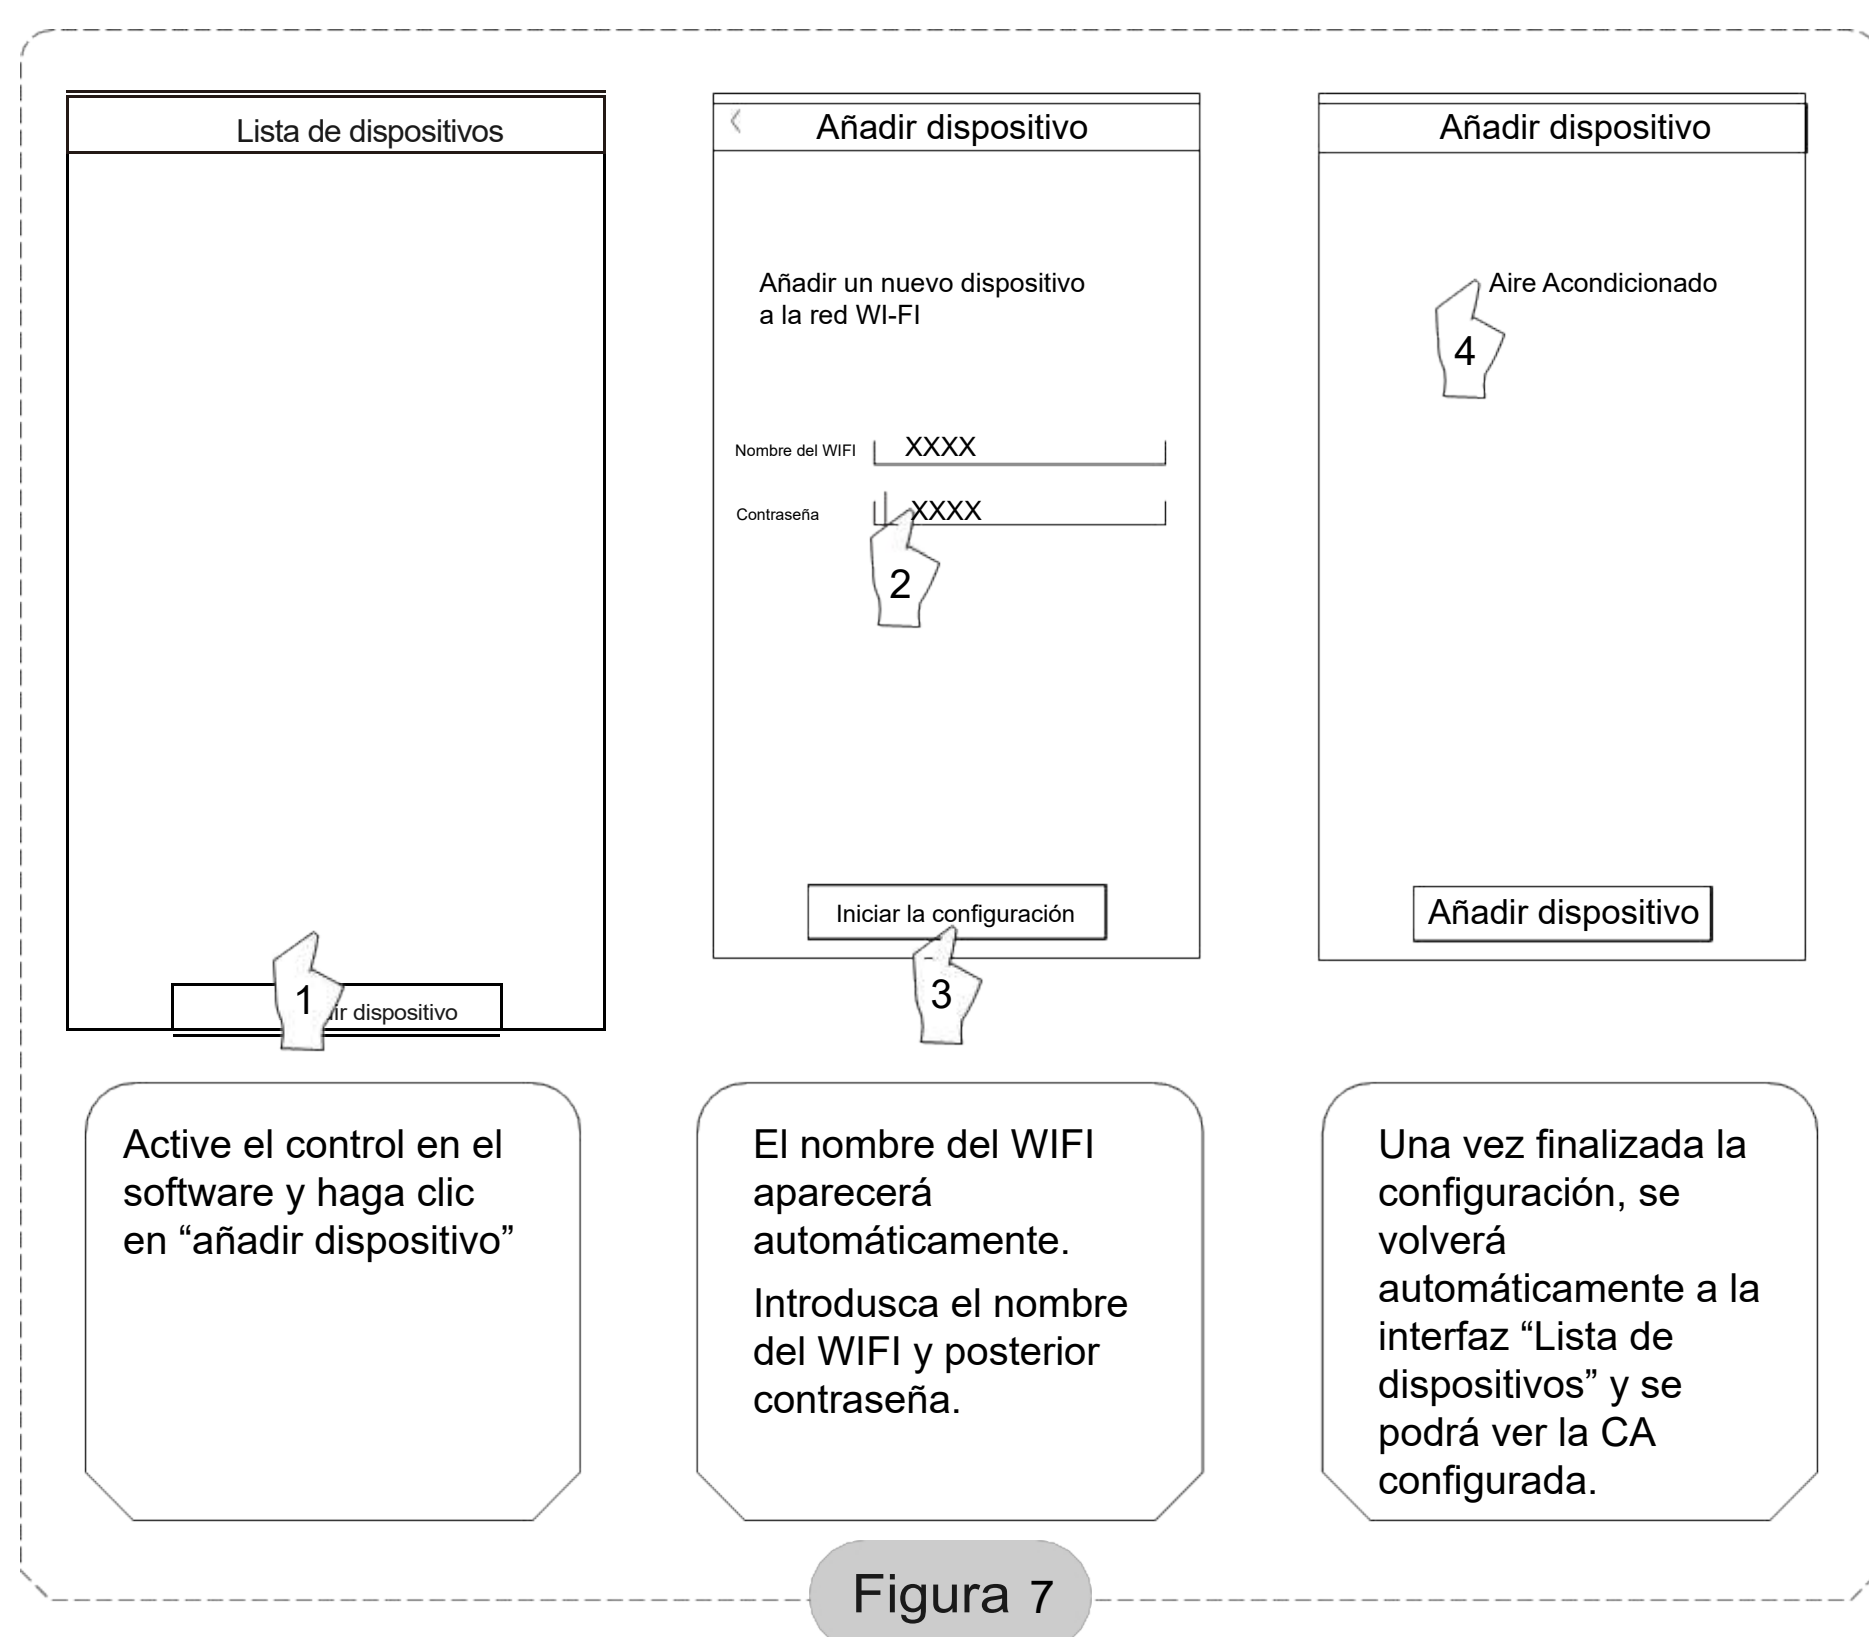

Nota: 1.En el caso de la primera configuración o después de cambiar el router inalámbrico o punto de acceso conectado, asegúrese de que el terminal móvil ya está conectado al router inalámbrico o punto de acceso que se va a emparejar con el módulo WI-FI.

2.Si la configuración falla, pulse "Config faild check items" para comprobar las notas sobre el fallo antes de reconfigurar la CA.

Una vez realizada la configuración, haga clic en el nombre de la CA correspondiente para acceder a la interfaz de control y continuar la operación.

Otros

1. El software proporciona un servicio de ayuda a través del cual los usuarios pueden consultar las instrucciones de funcionamiento del software y otra información.
2. Además, como la interfaz de operación y la función del software están en constante mejora, le mantendremos informado sobre las actualizaciones posteriores para su puesta al día.
3. Dado que la interfaz de operación puede cambiar debido a la constante actualización de la versión, las figuras de este manual son sólo de referencia, por lo que debe confiar en la interfaz de operación real.

Anexo A: Configuración fallida comprobar elementos

1. Por favor, compruebe el icono Wi-Fi en el panel del aire acondicionado, si el icono no se muestra, por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente.
2. Asegúrese de que la red de telefonía móvil bajo el entorno WI-FI del router actual: Cierre la conexión de datos 3G/4G del teléfono móvil, para conectarse al emparejamiento WI-FI del router.
3. Compruebe si el módulo se ha restablecido correctamente. Para obtener más información, consulte "Restablecimiento del módulo WI-FI de CA".
4. Por favor, compruebe el nombre Wi-Fi del router, se recomienda no contener espacios y otros caracteres no alfanuméricos.

Por favor, compruebe la contraseña Wi-Fi del router, no se permiten más de 32 bits, se recomienda no contener espacios y símbolos especiales además de letras y números.

6. Por favor, compruebe si la entrada de la contraseña.

Wi-Fi es correcta cuando la configuración de APP: puede comprobar mostrar contraseña para confirmar al introducir la contraseña WI-FI.